

Контроллер
переключения /
дистанционного
управления
SFC 602-0

Страница 1

Описание изделия

Контроллер переключения/дистанционного управления в корпусе распределительного щита для выполнения макс. 4 центральных функций переключения/управления (подсоединение к TL) или 4 локальных функций переключения/управления (подсоединение GC 612-... или дверного динамика системы ETC 602-...).

1 реле с переключающим контактом, а также 3 реле, каждое с 1 рабочим контактом. Активирование производится с помощью клавиш 1-5, клавиш включения освещения и устройства открывания двери системы HTC 811-... При использовании системы HTC 811-... могут быть задействованы только клавиши включения освещения и устройства открывания двери. Функция клавиш 1-5 может быть отрегулирована с помощью DIP-переключателя для работы в режиме переключателей или микропереключателей. Возможно использование в качестве таймера, например, для управления реле тока высокого напряжения в системе освещения лестничной клетки. Возможность подсоединения к ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... и TLM 612-...

Технические данные

Рабочее напряжение:	12 В ~
Рабочий ток:	макс. 250 мА
Тип контактов:	1 переключатель 24 В, 2 А; 3 замыкающих контакта 24 В, 2 А
Время переключения:	2 шт. регулируемых от 3 сек до 20 мин и 2 шт. фиксированных на 3 сек
Единица разделения (TE):	3
Размеры (мм) Ш x В x Г:	53,5 x 89 x 60


Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGArt. №
SFC 602-0	Контроллер переключения / дистанционного управления	черный	A 200015375-00



Контроллер
переключения /
дистанционного
управления
SFC 602-0

Страница 2

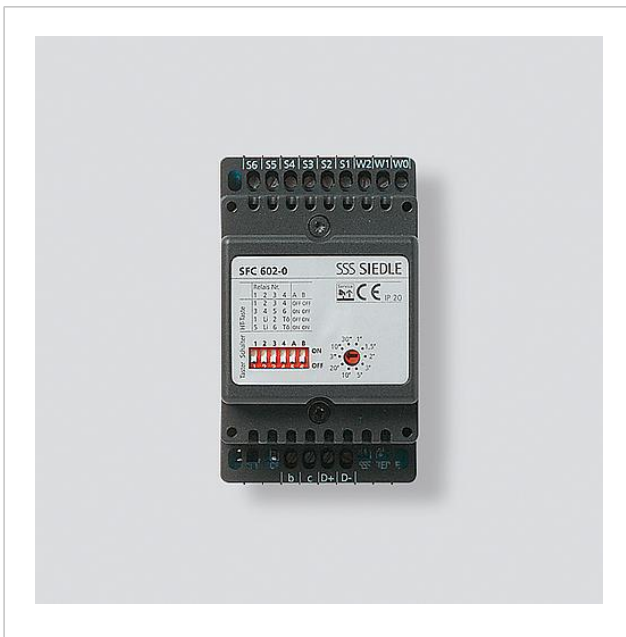



Контроллер
переключения /
дистанционного
управления
SFC 602-0

Страница 3

SFC 602-...

Информация о продукте

430 kB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

13 kB

[Скачать](#)