



Технические данные

Тип контактов:	Замыкающий контакт 24 В, 2 А
Единица разделения (ТЕ):	9/6/6
Температура окружающей среды:	Вызывные от -20 °С до +40 °С, Распределение от 0 °С до +40 °С
Размеры лицевой панели (мм) Ш x В x Г:	110 x 273 x 1
Размеры корпуса (мм) Ш x В x Г:	85 x 253 x 48

Информация о продуктах

Код товара	цвет/материал	KG	Арт. №
SET CVUSG 850-1-01	Прочее	D	210009825-01







Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BLC 250-0	Лицензия клиента шины	Прочее	S 200048823-00
BLT 250-0	Лицензия «Телефонная связь»	Прочее	S 210006329-00

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/STA/STV 850-...	Громкоговоритель	Прочее	E 200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Микрофон	Прочее	E 200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Отвёртка «Siedle»	Прочее	E 200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/CV/CVU 850-1-...	Именная табличка в верхней части	прозрачный	E 200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/CV/CVU 850-1-...	Вставка для именной таблички	белый	E 200029869-00
CVU/BCVU 850-1-0 E	Верхняя часть корпуса	Сатинированная нержавеющая сталь	E 210009394-00

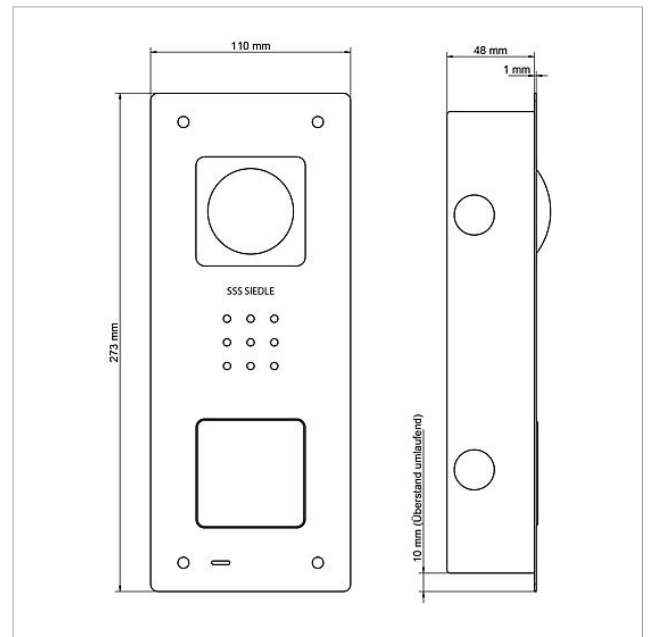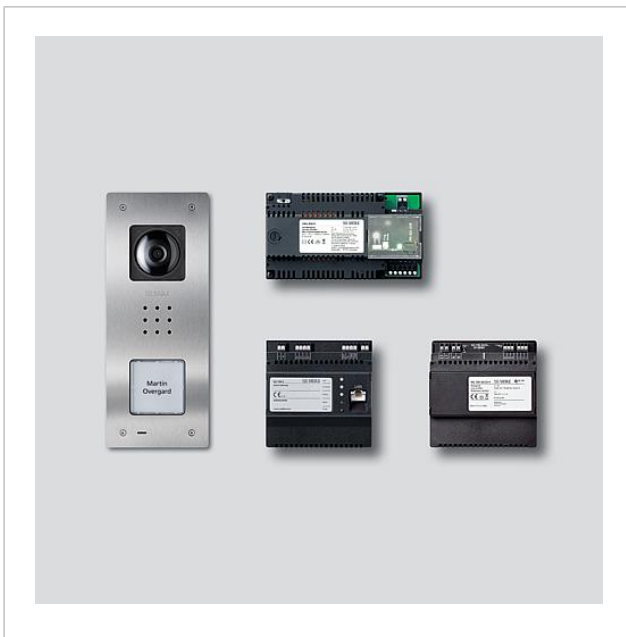



NG 706-30/33-0 Линейный выпрямитель
SG 150-0 Smart Gateway

Информация о продукте	2,7 MB	Скачать
Ввод в эксплуатацию Инструкции	1,8 MB	Скачать
Информация о продукте	439 kB	Скачать
Информация о продукте	561 kB	Скачать
Дополнительная информация	109 kB	Скачать