


Шинный стандартный  
блок питания  
BSNG 650-0

Страница 1

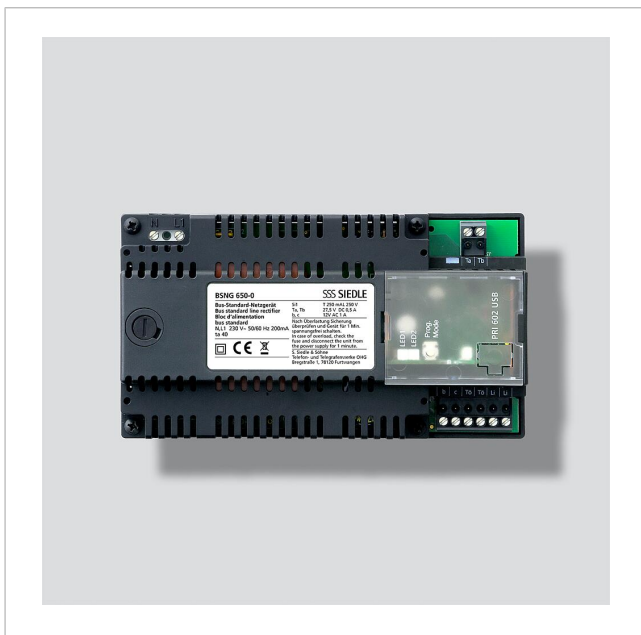

## Описание изделия

Стандартный шинный блок питания для системы Siedle In-Home-Bus. Для питания и управления аудио/видео участников шины. Для новых систем с максимум 10 участниками, одна шинная дверная панель обслуживает двух участников.

Встроенное переменное напряжение, например, для устройства отпираания двери и подсветки табличек с именами.

## Технические данные

Рабочее напряжение:	230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток:	200 мА
Выходное напряжение:	27,5 В =, 12 В ~
Выходной ток:	0,5 А =, 1 А ~
Защита предохранителями:	Перв. Si T 250 мА L, втор. устойчивый к коротким замыканиям
Тип контактов:	2 замыкающих контакта 24 В, 2 А
Тип защиты:	IP 30
Температура окружающей среды:	от 0 °С до +40 °С
Единица разделения (TE):	9
Размеры (мм) Ш x В x Г:	162 x 89 x 60

## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BSNG 650-0	Шинный стандартный блок питания	черный	A 210012496-00





Шинный стандартный  
блок питания  
BSNG 650-0

Страница 3

---

BSNG 650-0 Шинный стандартный блок питания

Информация о продукте

672 kB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

574 kB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

109 kB

[Скачать](#)