

Светодиодная лицевая
подсветка
LEDF 600-3/1-0

Страница 1

Описание изделия

Светодиодный светильник рассеянного света для освещения надписей, а также дверной панели вызова, со встроенной информационной табличкой для укрупненного отображения информации всех видов (например, названия улицы, компании, логотипа).


Монтажная рамка не требуется. Оптимальная возможность нанесения надписей благодаря службе по изготовлению табличек и надписей Siedle.

Технические данные

Рабочее напряжение:	20–30 В =
Рабочий ток:	макс. 260 мА
Цветовая температура:	6000 К
Светосила:	367 cd/klm
Световой поток:	164 lm
Тип защиты:	IP 54
Температура окружающей среды:	от –20 °С до +55 °С
Размеры (мм) Ш x В x Г:	299 x 99 x 50

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
LEDF 600-3/1-0 AG	Светодиодная лицевая подсветка	Серый антрацит	D 210004971-00
LEDF 600-3/1-0 DG	Светодиодная лицевая подсветка	янтарный слюдяной	D 200038486-00
LEDF 600-3/1-0 SM	Светодиодная лицевая подсветка	Серебристый металллик	D 200037332-00
LEDF 600-3/1-0 W	Светодиодная лицевая подсветка	белый	D 200037331-00



Светодиодная лицевая
подсветка
LEDF 600-3/1-0



Страница 2

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КГ Арт. №
MA/LEDF 600-0	Монтажный адаптер для освещения поверхности с помощью светодиода	черный	D 200037350-00
Vario 611 AG	Подкрашивающий карандаш	Серый антрацит	0 210007124-00
Vario 611 DG	Подкрашивающий карандаш	янтарный слюдяной	0 210007123-00
Vario 611 SM	Подкрашивающий карандаш	Серебристый металлик	0 210007117-00
Vario 611 W	Подкрашивающий карандаш	белый	0 210007116-00

Светодиодная лицевая
подсветка
LEDF 600-3/1-0

Страница 3

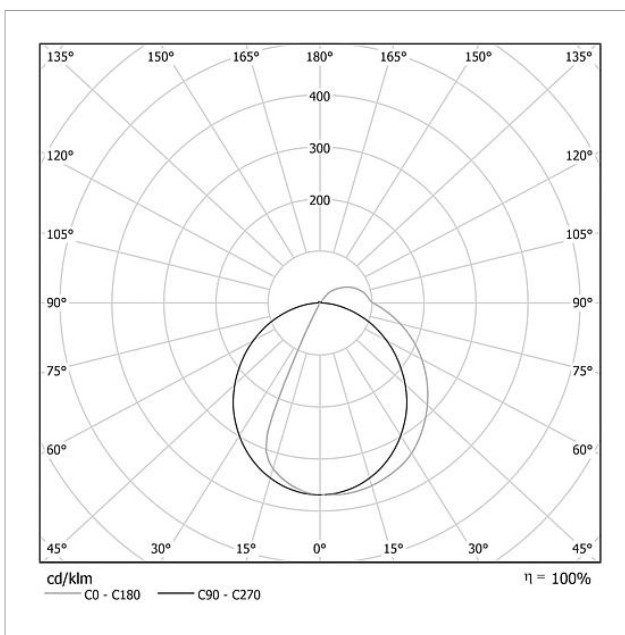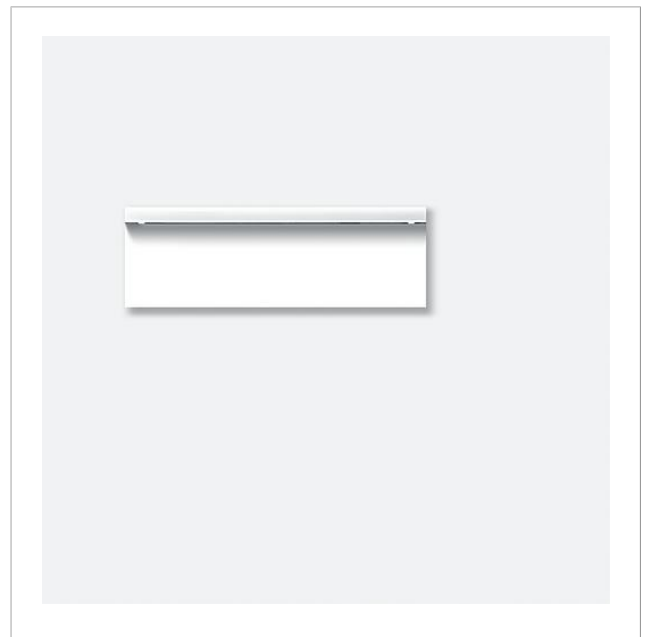



Светодиодная лицевая
подсветка
LEDF 600-3/1-0

Страница 4

LEDF 600-...

Информация о продукте

1,3 MB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

97,6 kB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

109 kB

[Скачать](#)