


Подсветка основе
светодиодных модулей
LEDM 600-0

Страница 1

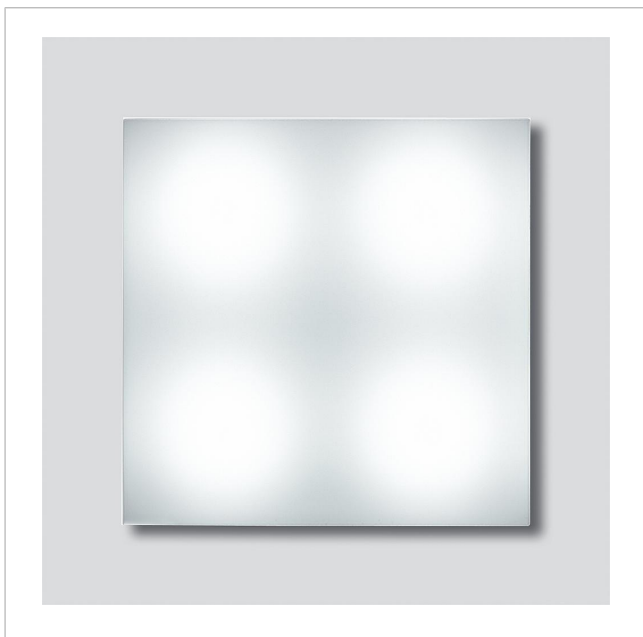

Описание изделия

Светодиодный модуль для освещения прилегающего участка с 4 энергосберегающими светодиодами.

Светодиодный модуль не должен устанавливаться на уровне глаз из-за его слепящего эффекта.

Технические данные

Рабочее напряжение:	20–30 В =
Рабочий ток:	макс. 150 мА
Цветовая температура:	6000 К
Светосила:	322 cd/klm
Световой поток:	98 lm
Тип защиты:	IP 54
Температура окружающей среды:	от –20 °С до +55 °С
Размеры (мм) Ш x В x Г:	99 x 99 x 35

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
LEDM 600-0	Подсветка основе светодиодных модулей	белый полупрозрачный	D 200036851-00



Подсветка основе
светодиодных модулей
LEDM 600-0


Страница 2

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
LEDM/LEDF 600-...	Блок клемм	черный	E 200029930-00
Vario 611		Серый	E 210007484-00

Подсветка основе
светодиодных модулей
LEDM 600-0

Страница 3

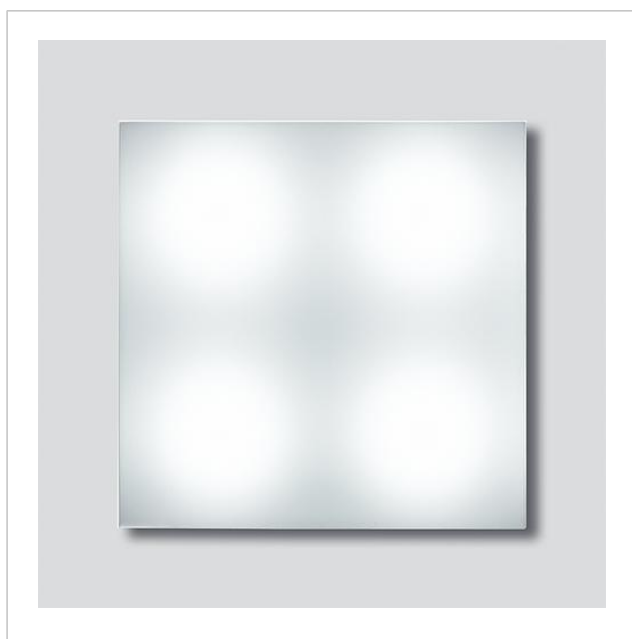



Подсветка основе
светодиодных модулей
LEDM 600-0

Страница 4

LEDM 600-...

Информация о продукте	426 kB	Скачать
Декларация соответствия	30,5 kB	Скачать
Дополнительная информация	109 kB	Скачать