

Контроллер вторичного сигнала
NSC 602-0

Страница 1



Описание изделия

Контроллер вторичного сигнала для системы 1+n, для подключения устанавливаемого заказчиком вторичного сигнального устройства (например, отдельного гонга) с собственным электропитанием для дополнительной сигнализации вызова на домофоне HTS/HTC 811-...

NSC 602-... предназначен для установки в приборной розетке 55 мм (например, под домофоном) или в ответвительной коробке.

Для дверных и этажных вызовов доступны два беспотенциальных (сухих) рабочих контакта (нормально-разомкнутых) с общей опорной точкой.

Технические данные

Тип контактов:	2 замыкающих контакта, макс. 24 В, 1 А
Температура окружающей среды:	от 0 °С до +40 °С
Тип защиты:	IP 20
Размеры (мм) # x B:	51 x 23


Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
NSC 602-0	Контроллер вторичного сигнала	черный	A 200017260-00



Контроллер вторичного сигнала
NSC 602-0

Страница 2

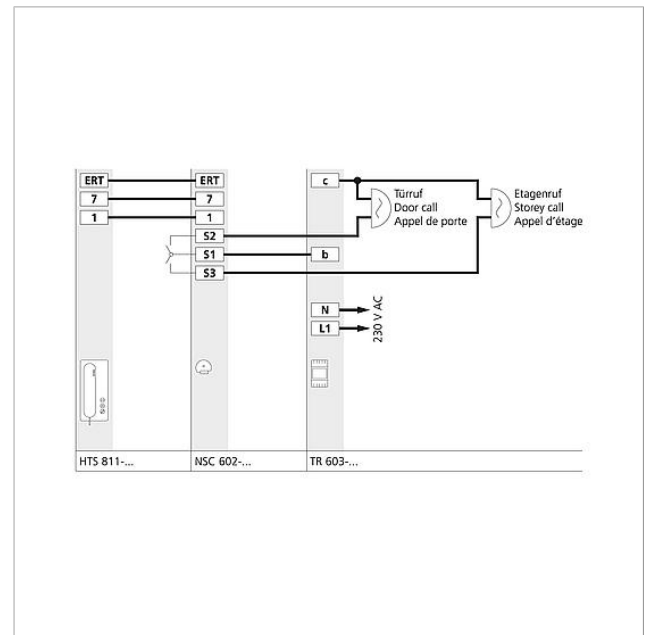



Контроллер вторичного
сигнала
NSC 602-0

Страница 3

NSC 602-0 Secondary signal controller

Информация о продукте

253 kB

[Скачать](#)

NSC 602-...

Декларация соответствия

122 kB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

109 kB

[Скачать](#)