


Шинный
видеодемодулятор
BVD 650-0

Страница 1

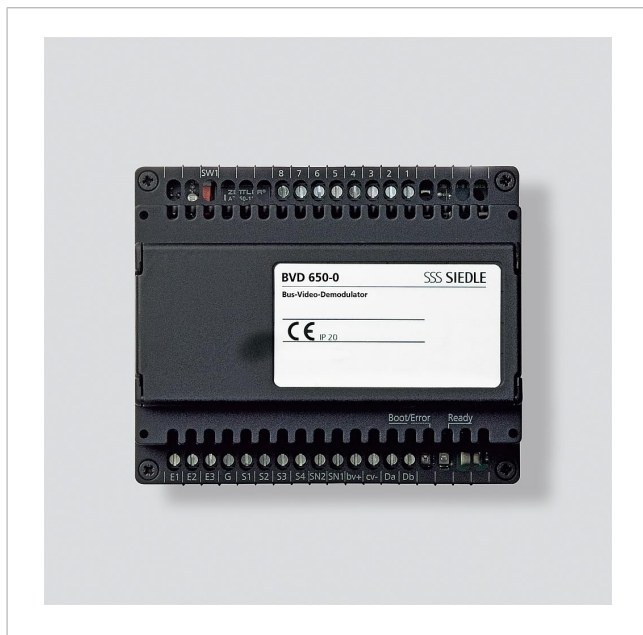

Описание изделия

С помощью шинного видеодемодулятора видеосигнал от шины In-Home преобразуется в сигнал FBAS, благодаря чему обеспечивается воспроизведение изображения на стандартных видеомониторах, экранах видеоконтроля и телевизорах (оснащённых входом AV)

Если на вход управляющего сигнала подаётся управляющее напряжение, видеосигнал FBAS доступен на видеовыходе. Кроме того, выход с нулевым потенциалом на данный период закрыт. Непрерывный мониторинг, связанный с системой, в шине In-Home невозможен.

Технические данные

Рабочее напряжение:	12 В ~, макс. 300 мА
Управляющее напряжение/ток:	4-30 В =, макс. 10 мА, 4-20 В ~, макс. 5 мА
Тип контактов:	Замыкающий контакт 30 В, 2 А
Тип защиты:	IP 20
Температура окружающей среды:	от 0 °С до +40 °С
Единица разделения (TE):	6
Размеры (мм) Ш x В x Г:	107 x 89 x 60

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BVD 650-0	Шинный видеодемодулятор	черный	D 200039801-00


Шинный
видеодемодулятор
BVD 650-0

Страница 2



Шинный
видеомодулятор
BVD 650-0

Страница 3



Информация о продукте

854 kB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

290 kB

[Скачать](#)