


Устройство для подачи
вторичного сигнала
NS 511-01

Страница 1

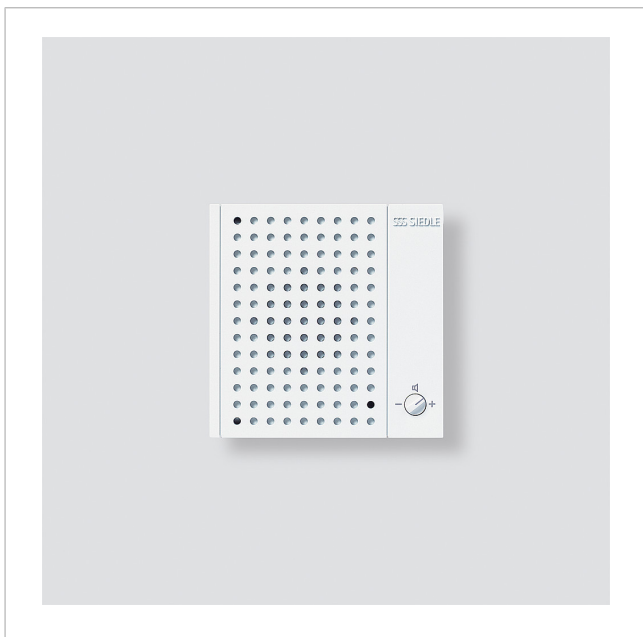

Описание изделия

Вспомогательный сигнальный блок с трёхтоновым электронным звонком, альфа-сигнал и непрерывный сигнал


Изящная плоская конструкция для открытой установки. Регулировка громкости снаружи, прибл. 86 дБ(А), функционирование в системах сигнализации на 12 В.

Технические данные

Рабочее напряжение:	12 В ~, 16–20 В =
Рабочий ток:	макс. 200 мА
Тип защиты:	IP 20
Температура окружающей среды:	
Размеры (мм) Ш x В x Г:	107 x 107 x 25

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
NS 511-01	Устройство для подачи вторичного сигнала	белый	D 200031520-00



Устройство для подачи
вторичного сигнала
NS 511-01



Страница 2


Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КГАрт. №
TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650-	Громкоговоритель	Прочее	E 200029074-00

Устройство для подачи
вторичного сигнала
NS 511-01

Страница 3

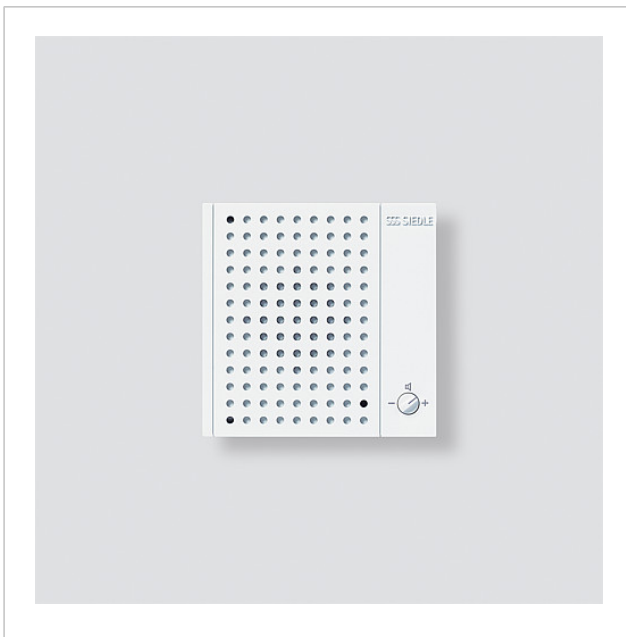



Устройство для подачи
вторичного сигнала
NS 511-01

Страница 4

Информация о продукте	471 kB	Скачать
Декларация соответствия	469 kB	Скачать
Дополнительная информация	109 kB	Скачать