

Описание изделия

Шинный телефон Comfort для шины In-Home от компании «Зидле».

Имеются функции вызова, речевого сигнала, открывания двери, освещения, вызова на этаже/функции переключения и управления и внутренней коммуникации.


Функциональные возможности:

- Защита от несанкционированного прослушивания, встроенная функция защиты конфиденциальной аудиоинформации
- Звуковые сигналы для внутренней коммуникации
- Глушение вызова с индикатором статуса, мигающим при активировании вызова.
- Параллельное функционирование 4 шинных радиотелефонов Comfort (с 3 блока для программирования требуются PRI 602-... USB и ZBVG 650-...).
- Дифференциация для вызова на этаже, 2 вызова от входной двери и внутренний вызов
- 11 различных электронных сигналов тонового набора для свободного выбора
- 5 этапов регулировки громкости вызова, макс. до 83 дБ(А).
- Активирование функции открывания двери/освещения в любое время с помощью проводки шины
- Открывание двери возможно в любое время, также без предварительного вызова от входной двери
- 8 светодиодов для индикации (например, открытая дверь) без дополнительной проводки
- 8 встроенных функциональных клавиш, 7 свободно программируемых, способных выполнять двойную функцию. Присваиваемые по выбору функции клавиш могут быть назначены без дополнительной установки с помощью проводки шины, например, для внутренней телефонной станции, для активирования функций переключения/управления, вместе с шинным коммутационным модулем BSM/BSE 650-..., избирательный набор номеров дверных динамиков.
- Встроенная панель с надписями
- Приём дверного вызова
- Формирование групп для вызовов от входной двери. Каждый BFC 850-... может соответствовать макс. 4 группам на одной линии.
- Функция дверной автоматике.
- Переадресация вызова.
- Провод с пружинным приводом, со штепселем, для упрощения монтажа.
- Предварительно устанавливаемая опорная пластина с клеммами.
- Оснастка для параллельного подключения ZPS 850-..., устанавливаемого при модернизации, для параллельного переключения макс. 4 дополнительных шинных радиотелефонов. ZPS требуется для каждого дополнительного шинного радиотелефона (требуется дополнительная установка/питание).
- Оснастка для коммутационного реле ZAR 850-..., устанавливаемого при модернизации, например, для активирования дополнительного сигнального блока
- Может устанавливаться методом настольного монтажа с помощью специальной оснастки ZTC 800-...

Технические данные

Рабочее напряжение:

посредством шины «In-Home»



Абонентский аппарат
Comfort
BTC 850-02

Страница 2

Температура окружающей среды:

от +5 °C до +40 °C

Размеры (мм) Ш x В x Г:

106 x 201 x 46

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BTC 850-02 A/S	Абонентский аппарат Comfort	алюминий/черный	C 200041477-00
BTC 850-02 A/W	Абонентский аппарат Comfort	алюминий/белый	B 200044607-00
BTC 850-02 E/S	Абонентский аппарат Comfort	нержавеющая сталь/черный	B 200040917-00
BTC 850-02 E/W	Абонентский аппарат Comfort	нержавеющая сталь/белый	C 200044608-00
BTC 850-02 S	Абонентский аппарат Comfort	черный	A 200044446-00
BTC 850-02 SH/S	Абонентский аппарат Comfort	черный глянцевый/черный	C 200041482-00
BTC 850-02 SH/W	Абонентский аппарат Comfort	черный глянцевый/белый	C 200044611-00
BTC 850-02 W	Абонентский аппарат Comfort	белый	A 200040116-00
BTC 850-02 WH/S	Абонентский аппарат Comfort	белый глянцевый/черный	C 200041483-00
BTC 850-02 WH/W	Абонентский аппарат Comfort	белый зеркальный/белый	C 200044427-00



Абонентский аппарат
Comfort
BTC 850-02

Страница 3

Принадлежности


Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КГАрт. №
BFS/BFC 850-...	Присоединительный зажим	синий	E 200029592-00
BTC 850-...	Вставка для функций клавиш	белый	E 200029575-00
HN 800-0	Совместимая со слуховыми аппаратами трубка	белый	E 200087165-00
ZAR 850-0	Оснастка для реле включения	Прочее	C 200035272-00
ZPS 850-0	Комплектующие для параллельного включения	Прочее	C 200035273-00
ZTC 800-0 S	Принадлежность для настольной установки Comfort	черный	A 200040931-00
ZTC 800-0 W	Принадлежность для настольной установки Comfort	белый	A 200044473-00

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/ материал	КГАрт. №
BTC 850-...	Вставка для функций клавиш	белый	E 200029575-00
BTC 850-..., HTC 811-..., HT 840-... W	Корпус в комплекте	белый	E 200029567-00
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Смотровое стекло	прозрачный	E 200029578-00
BTS/BTC/IQ BTS 850-...	Присоединительный зажим	синий	E 200029590-00
HT 811/840/850/870-... S	Трубка с самонатягивающимся шнуром	черный	E 200029894-00
HT 811/840/850/870-... W	Трубка с самонатягивающимся шнуром	белый	E 200029573-00

Абонентский аппарат
Comfort
BTC 850-02

Страница 4

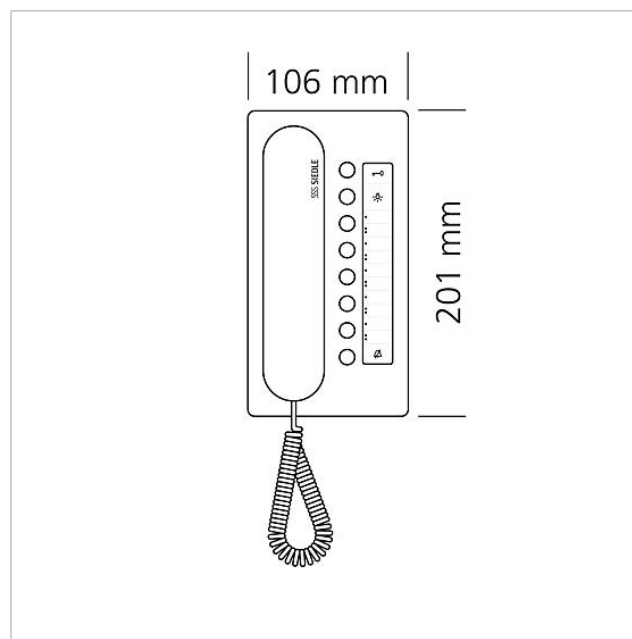



Абонентский аппарат
Comfort
BTS 850-02

Страница 5

	Информация о продукте	876 kB	Скачать
BTS 850-02 Абонентский аппарат Comfort	Информация о продукте	923 kB	Скачать
	Информация о продукте	428 kB	Скачать
BTS/BTS 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Корпус в комплекте Трубка с самонатягивающимся шнуром	Информация о продукте	1,4 MB	Скачать
	Инструкция по эксплуатации	507 kB	Скачать
	Декларация соответствия	770 kB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать
	Нанесение надписей	0 Bytes	Скачать