



Описание изделия

Шинный радиотелефон Comfort переговорной системы для шины In-Home от компании «Зидле».

Имеются функции вызова, речевого сигнала, открывания двери, освещения, вызова на этаже/функции переключения и управления и внутренней коммуникации.

Функциональные возможности:


- Встроенная защита конфиденциальности аудиоинформации
- Индикатор статуса с активированной функцией речевой связи
- Глушение вызова и индикатор статуса
- Параллельное функционирование макс. 4 шинных радиотелефонов Comfort (с 3 блока PRI 602-... USB и ZBVG 650-... требуются для программирования).
- Дифференциация вызова на этаже, 2 вызова от входной двери и внутренний вызов
- Установка повторного вызова
- 11 различных электронных сигналов тонового набора для свободного выбора
- 5 этапов регулировки громкости вызова, макс. 83 дБ(А)
- Функция открывания двери/освещения активируется в любое время через проводку шины
- Функция открывания двери активируется в любое время, также без предварительного вызова от входной двери
- 8 светодиодов для индикации (например, открытая дверь) без дополнительной проводки
- 8 встроенных функциональных клавиш, 7 свободно программируемых и способных выполнять двойную функцию.

Присваиваемые по выбору функции клавиш могут быть назначены без дополнительной установки с помощью проводки шины, например, для внутренней телефонной станции, для активирования функций переключения/управления, вместе с шинным коммутационным модулем BSM/BSE 650-..., избирательный набор номеров дверных динамиков

- Встроенная панель с надписями
- Приём вызова от входной двери
- Формирование групп для вызовов от входной двери. Каждый BFC 850-... может соответствовать макс. 4 группам на одной линии.
- Кнопки с большой площадью поверхности (кнопки голосовой связи/управления)
- Предварительно устанавливаемая опорная пластина с клеммами
- Оснастка для параллельного подключения ZPSF 850-..., устанавливаемого при модернизации, для параллельного переключения макс. 4 дополнительных шинных радиотелефонов. ZPSF требуется для каждого дополнительного шинного радиотелефона (требуется дополнительная установка/питание).
- Оснастка для коммутационного реле ZARF 850-..., устанавливаемого при модернизации, например, для активирования дополнительного сигнального блока
- Может устанавливаться методом настольного монтажа с помощью специальной оснастки ZTS 800-...

Функции переговорной системы:

- Переадресация вызова
- Внутренний групповой вызов
- Коллективное извещение
- Автоматический ответ на внутренние вызовы
- Автоматика двери



Абонентский аппарат
громкой связи Comfort
BFC 850-0

Страница 2

Технические данные

Рабочее напряжение:	посредством шины «In-Home»
Температура окружающей среды:	от +5 °C до +40 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г:	91 x 201 x 27

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGArt. №
BFC 850-0 A/S	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	алюминий/черный	C 200041505-00
BFC 850-0 A/W	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	алюминий/белый	B 200044587-00
BFC 850-0 S	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	черный	A 200044442-00
BFC 850-0 SH/S	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	черный глянцевый/черный	C 200041510-00
BFC 850-0 SH/W	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	черный глянцевый/белый	C 200044590-00
BFC 850-0 W	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	белый	A 200037008-00
BFC 850-0 WH/S	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	белый глянцевый/черный	C 200041511-00
BFC 850-0 WH/W	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	белый зеркальный/белый	C 200044423-00
BFC 850-01 E/S	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	нержавеющая сталь/черный	B 200040920-00
BFC 850-01 E/W	Абонентский аппарат громкой связи Comfort	нержавеющая сталь/белый	C 200044591-00



Абонентский аппарат
громкой связи Comfort
BFC 850-0

Страница 3

Принадлежности




Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
HT/NB 800-0 S	Дополнительная панель домофона	черный	D 210008890-00
HT/NB 800-0 W	Дополнительная панель домофона	белый	D 210008889-00
ZARF 850-0	Оснастка реле подключения телефонной гарнитуры	Прочее	C 200036236-00
ZPSF 850-0	Оснастка для параллельного подключения телефонной гарнитуры	Прочее	C 200037039-00
ZTS 800-01 S	Стандартные комплектующие для установки стола	черный	A 200040930-00
ZTS 800-01 W	Принадлежность для настольной установки Standard	белый	A 200044472-00


Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BFC 850-...	Вставка для функций клавиш	белый	E 200039964-00
BFC/BFCV 850-...	Смотровое стекло	прозрачный	E 200039966-00
BFS/BFC 850-...	Присоединительный зажим	синий	E 200029592-00

Абонентский аппарат
громкой связи Comfort
BFC 850-0

Страница 4

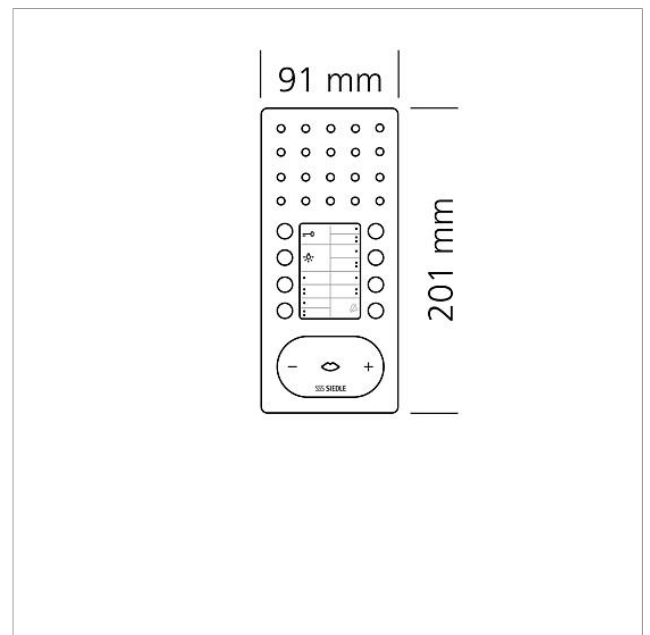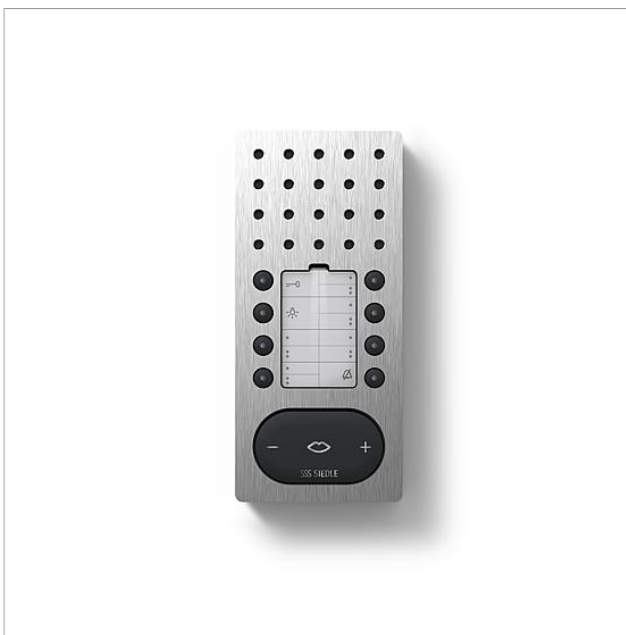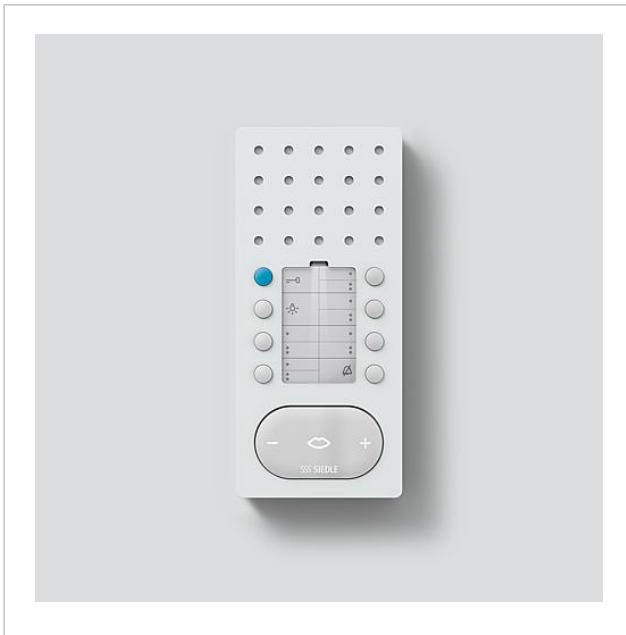



Абонентский аппарат
громкой связи Comfort
BFC 850-0

Страница 5

BFC 850-...

Информация о продукте	1,6 MB	Скачать
Информация о продукте	428 kB	Скачать
Информация о продукте	1,5 MB	Скачать
Инструкция по эксплуатации	619 kB	Скачать
Декларация соответствия	771 kB	Скачать
Дополнительная информация	109 kB	Скачать
Нанесение надписей	0 Bytes	Скачать